




Magnum 420

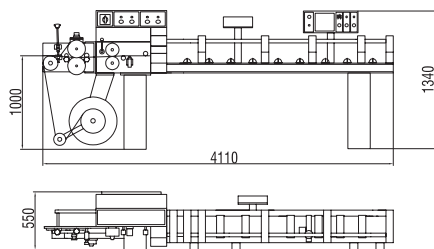

Magnum 420T

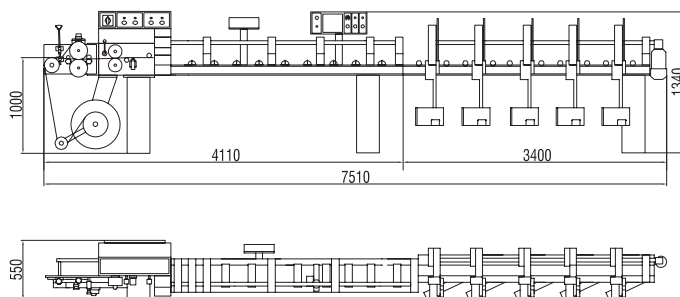

Typ maszyny	M420	M420T
Długość ciętych piórek	210 mm - 3000 mm (opcjonalnie dłuższe)	290 mm - 3000 mm (opcjonalnie dłuższe)
Liczba stacji dziurkujących	4	4
Liczba stacji odcinających	1	1
Ilość stacji składających	-	5 - 8
Min. odległość otworu brzegowego od brzegu piórka	70 mm	75 mm
Max. prędkość podawania taśmy	3 m/sek.	3 m/sek.
Zasilanie	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Zainstalowana moc	1,4 kW	1,9 kW
Waga netto	230 kg	360 kg
Waga brutto	480 kg	720 kg
Opakowanie - drewniana skrzynia	L = 4320 mm W = 700 mm H = 1650 mm	L = 4700 mm W = 1120 mm H = 1650 mm

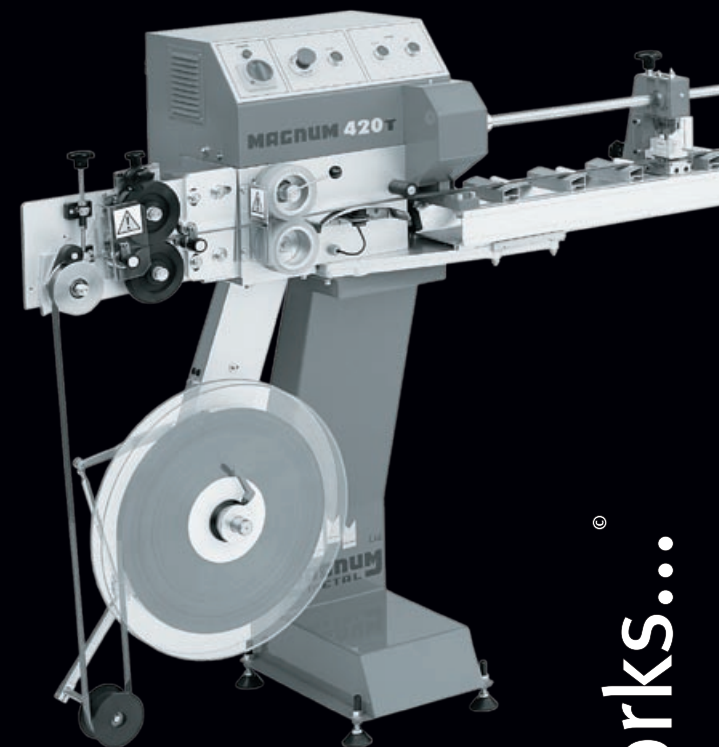

Magnum-Metal Sp. z o.o.
ul. Szadkowska 72
98-220 Zduńska Wola
Poland


tel. +48 (0) 43 823 51 27
fax +48 (0) 43 823 23 16

e-mail: magnum@magnum-metal.pl
<http://www.magnum-metal.pl/>



Magnum 420
Magnum 420T

I ❤️ the way it works...

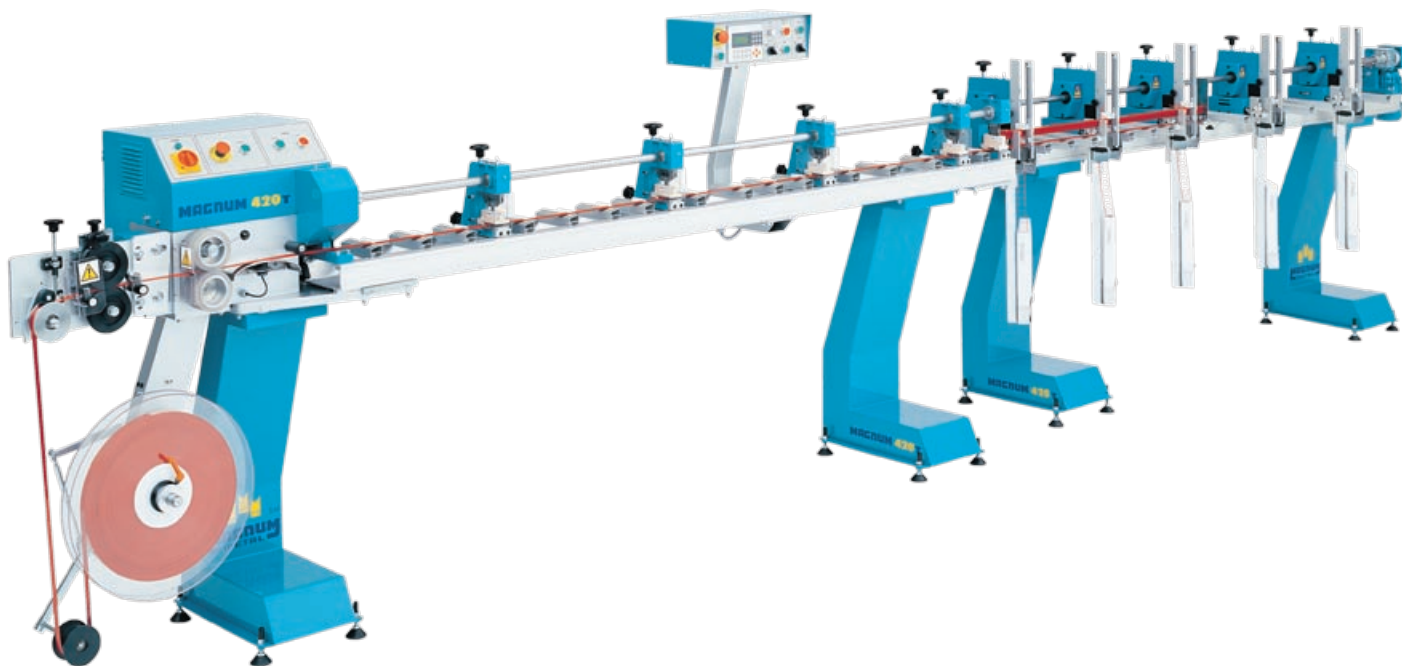

Magnum 420T

Automat do produkcji żaluzji ze stacjami składającymi

CECHY MASZYNY

- Cięcie piórek, wykrawanie otworów i składanie w jednym cyklu
- Łatwe ustawianie długości piórka oraz pozycji stacji dziurkujących i składających
- Pojedyncze / podwójne magazynki zgodnie - z wymaganiami
- Możliwość mechanicznego wyłączenia wykrojników
- Bezstopniowa zmiana prędkości w zakresie 0 – 100%
- Standardy szerokości taśmy: 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm
- Łatwe przebrojenie na inną szerokości taśmy
- Automatyczne wyliczanie ilości piórek i pozycji otworów
- Łatwa w obsłudze i utrzymaniu

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- Wykrojniki otworów prowadzenia bocznego
- Zestaw części zamiennych
- Umowa serwisowa
- Magazynki do drabinki tasiemkowej
- Przystawka do produkcji krótkich żaluzji (200 SB)*
- Czytnik kodów kreskowych
- Pneumatyczna stacja rozcinająca (200 MC)*

* Wymagany kompresor (0.6 MPa)

maszyna na zdjęciu może zawierać wyposażenie dodatkowe



Magnum 420

Automat do produkcji żaluzji

CECHY MASZYNY

- Cięcie piórek i wykrawanie otworów w jednym cyklu
- Łatwe ustawianie długości piórka oraz pozycji stacji dziurkujących
- Bezstopniowa zmiana prędkości w zakresie: 0 – 100%
- Standardy szerokości taśmy: 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm
- Łatwe przebrojenie na inną szerokość taśmy
- Automatyczne wyliczanie ilości piórek i pozycji otworów
- Łatwa w obsłudze i utrzymaniu
- Możliwość instalacji stacji składających

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Wykrojniki otworów prowadzenia bocznego
- Zestaw części zamiennych
- Umowa serwisowa
- Czytnik kodów kreskowych